



ITALCAN

ÉDITION SPÉCIALE EQUIP AUTO 2025



CARROSSERIE - DETAILING - INDUSTRIE - MARINE



QUELQUES CHIFFRES...

RUPES

PARTENAIRE RUPES DEPUIS 1998



Machines garanties
3+2 ans



88% traité en 24h
79% réexpédié en 48h



S.A.V avec stock important
de pièces détachées d'origines



100% de nos techniciens
sont formés par les fabricants



Vues éclatées



Nos marques
& produits



Procédure SAV pour réparation
de vos machines chez Italcán



ITALCAN TV est en ligne !

La toute nouvelle ITALCAN TV débarque
pour tous les carrossiers,
professionnels et passionnés !

présentations produits, tutoriels & démonstrations



SOMMAIRE

Lustrage

Lustreuses électriques et consommables	4
Accessoires	19

Ponçage

Ponçage électrique	21
Ponçage pneumatique	25
Accessoires	26

Aspiration

Centrales mobiles	28
Système d'aspiration centralisé	38

Laveurs

Laveurs solvants	43
Laveurs hydro	45
Laveurs double	47
Équipements	49

Solutions éclairage & séchage UV

Gamme UV	52
COLORMATCH & Accessoires	55
MULTIMATCH & Accessoires	57
NOUVEAU Nouveautés	59

Équipement atelier

NOUVEAU Evo-Mix - Mélangeur de peinture	60
Sécheurs infrarouge iR-EVO	61
NOUVEAU Solutions levage GLOBALJIG	62
Sécheurs infrarouge	63
Solutions CELETTE	64
Cabines CMC	69
Purificateur d'air NIVEUS	70
NOUVEAU Générateur d'azote Isolcell	71

NOUVEAU

Nouvelle gamme SONAX

Pour automobile, moto, vélo et caravane,
intérieur & extérieur

Découvrir p.68



SONAX
MADE IN GERMANY



Notre catalogue
directement en ligne



HLR21 & HLR15 iBrid



HLR 15 iBrid STD

REF: RUPHLR15CB2STD

HLR 21 iBrid STD

REF: RUPHLR21CB2STD



HLR15 iBrid

Batteries 18 V 5,0 Ah (x2)

Double chargeur de batterie

HLR21 iBrid

Batteries 18 V 5,0 Ah (x2)

Double chargeur de batterie

HLR 15 iBrid Kit BAS

REF: RUPHLR15CB2BAS



HLR15 iBrid

Batteries 18 V 5,0 Ah (x2)

Double chargeur de batterie

Mousse de polissage intermédiaires DA (x2)

Mousse fine DA (x2)

Wool pad bleu COARSE (x2)

Wool pad jaune FINE (x2)

DA COARSE - 250 ml

DA FINE- 250 ml

HLR 21 iBrid Kit BAS

REF: RUPHLR21CB2BAS



HLR21 iBrid

Batteries 18 V 5,0 Ah (x2)

Double chargeur de batterie

Mousse de polissage intermédiaires DA (x2)

Mousse fine DA (x2)

Wool pad bleu COARSE (x2)

Wool pad jaune FINE (x2)

DA COARSE - 250 ml

DA FINE- 250 ml

ACCESSOIRES

Batterie pour HLR15 & HLR21

REF: RUA9HB185LT



Bloc d'alimentation rechargeable
Volt [VDC] Amp [Ah] : 18 V - 5Ah

Alimentation électrique pour HLR15 & HLR21

REF: RUA9HP185LT



Adaptateur AC - DC
Longueur du câble : 5M



NOUVEAU

Patin d'appui PrecisionPro pour D-A Ø125mm - Ø5"

Pour iBrid HLR 15 et LHR 15 Mark V

REF: RUA980710

Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Hard
Outil	iBrid LHR 15 - LHR 15 MarkV
Montage	M8
Unité	1

Patin d'appui PrecisionPro pour D-A Ø150mm - Ø6"

Pour iBrid HLR 21 et LHR 21 Mark V

REF: RUA981710

Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Hard
Outil	iBrid HLR 21 - LHR 21 MarkV
Montage	M8
Unité	1





LHR21 MARK V

REF: RUPLHR21VSTD

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	21 mm
Puissance	500 W
Rotations par minute	3000 - 4500
Poids	2.7 Kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	RUA981321N
Câble électrique	9 m

LHR21 MARK V KIT LUX

REF: RUPLHR21VLUX



- 1 LHR 21 Mark V
- 3 gels lustrants 250 ml
- 2 Wool pads
- 2 mousses D-A
- 3 chiffons microfibrés
- 1 pad tool
- 1 attache-cable
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

LHR21 MARK V KIT BAS

REF: RUPLHR21VBAS



- 1 LHR 21 Mark V
- 2 gels lustrants 250 ml
- 1 Wool pad
- 1 mousse D-A
- 1 attache-cable
- 2 chiffons microfibrés



LHR15 Mark V

REF: RUPLHR15VSTD

Diamètre plateau	125 mm
Diamètre orbite	15 mm
Puissance	500 W
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids	2.6 Kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	RUA980027N
Câble électrique	9 m

LHR15 MARK V KIT LUX

REF: RUPLHR15VLUX



- 1 LHR 15 Mark V
- 3 gels lustrants 250 ml
- 2 Wool pads
- 2 mousses D-A
- 3 chiffons microfibrés
- 1 pad tool
- 1 attache-cable
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

LHR15 MARK V KIT BAS

REF: RUPLHR15VBAS



- 1 LHR 15 Mark v
- 2 gels lustrants 250 ml
- 1 Wool pad
- 1 mousse D-A
- 1 attache-cable
- 2 chiffons microfibrés



LUSTRAGE

HLR75 iBrid

HLR75 iBrid kit STB

REF: RUPHLR75STB



HLR75 iBrid

Chargeur

Batterie d'alimentation rechargeable (x2)

HLR75 iBrid kit LUX

REF: RUPHLR75LUX



HLR75 iBrid

System Case

Chargeur

Batterie d'alimentation rechargeable (x2)

2 mousses D-A

2 wool pads

2 Gels lustrant 250ml

Chiffon de polissage microfibre jaune

Chiffon de polissage microfibre bleu

Cordon d'alimentation 220V (9HP180OLT)




LUSTRAGE




Nano iBrid II

REF: RUA9HR81MLII
REF BATTERIE: RUA9HB125LT



Rotatif



Roto-orbitale



ABRASIF SPÉCIFIQUES

Disques abrasifs de finition "marguerites" de rechange pour la Bigfoot Nano.

Livrés en boîte de 100 disques, ils sont disponibles en grains P2000 et P3000.

• DISQUES ABRASIFS



GRAIN	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	REF
P2000	35 mm	100	RUA945DF2000
P3000	35 mm	100	RUA945DF3000

• MOUSSES RUPES Ø30 MM (PAR 6)


Références compatibles :
HR 81M LUX et HR 81ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
● Coarse	RUA9DA40H6	6 mousses
● Fine	RUA9DA40M6	6 mousses
○ Ultrafine	RUA9DA40S6	6 mousses
● Intermediate	RUA9DA40B6	6 mousses

• MOUSSES RUPES Ø50 MM (PAR 4)


Références compatibles :
HR 81M LUX et HR 81ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
● Coarse	RUA9DA70H4	4 mousses
● Fine	RUA9DA70M4	4 mousses
○ Ultrafine	RUA9DA70S4	4 mousses
● Intermediate	RUA9DA70B4	4 mousses

• MOUSSES D-A HAUTE PERFORMANCE Ø100 MM

Références compatibles :
LHR 75, LHR 75 E, LTA 75, HLR 75



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
● Coarse	RUA9DA100H	1 mousse
● Fine	RUA9DA100M	1 mousse
○ Ultrafine	RUA9DA100S	1 mousse
● Coarse	RUA9DA100H48	48 mousses
● Fine	RUA9DA100M48	48 mousses
○ Ultrafine	RUA9DA100S48	48 mousses
● Intermediate	RUA9DA100B	1 mousse
● Intermediate	RUA9DA100B48	48 mousses

• MOUSSES D-A HAUTE PERFORMANCE Ø150 MM


Références compatibles :
LHR 15, LHR 12, LTA 125



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
● Coarse	RUA9DA150H	1 mousse
● Fine	RUA9DA150M	1 mousse
○ Ultrafine	RUA9DA150S	1 mousse
● Coarse	RUA9DA150H48	48 mousses
● Fine	RUA9DA150M48	48 mousses
○ Ultrafine	RUA9DA150S48	48 mousses
● Intermediate	RUA9DA150B	1 mousse
● Intermediate	RUA9DA150B48	48 mousses

• MOUSSES D-A HAUTE PERFORMANCE Ø180 MM

Référence compatible :
LHR 21



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
● Coarse	RUA9DA180H	1 mousse
● Fine	RUA9DA180M	1 mousse
○ Ultrafine	RUA9DA180S	1 mousse
● Coarse	RUA9DA180H48	48 mousses
● Fine	RUA9DA180M48	48 mousses
○ Ultrafine	RUA9DA180S48	48 mousses
● Intermediate	RUA9DA180B	1 mousse
● Intermediate	RUA9DA180B48	48 mousses



Wool pads

RUPES

• WOOL PAD Ø40 MM

Références compatibles :
HR81 M LUX, HR81 ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
 Coarse	RUA9BW40H4	4 mousses
 Fine	RUA9BW40M4	4 mousses



• WOOL PAD Ø70 MM

Références compatibles :
HR81 M LUX, HR81 ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
 Coarse	RUA9BW70H4	4 mousses
 Fine	RUA9BW70M4	4 mousses




• WOOL PAD Ø80 MM

Références compatibles :
LHR 75, LHR 75 E, LTA 75, HLR 75



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
 Coarse	RUA9NW80H	1 mousse
 Fine	RUA9NW80M	1 mousse
 Coarse	RUA9NW80H48	48 mousses
 Fine	RUA9NW80M48	48 mousses




• WOOL PAD Ø130 MM

Références compatibles :
LHR 15, LHR 12, LTA 125



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
 Coarse	RUA9NW130H	1 mousse
 Fine	RUA9NW130M	1 mousse
 Coarse	RUA9NW130H48	48 mousses
 Fine	RUA9NW130M48	48 mousses





• WOOL PAD Ø160 MM

Références compatibles :
LHR 21



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
 Coarse	RUA9NW160H	1 mousse
 Fine	RUA9NW160M	1 mousse
 Coarse	RUA9NW160H48	48 mousses
 Fine	RUA9NW160M48	48 mousses





• Ø 85 MM (3")

85-3"
Ømm-Ø in
85-3"

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
● Coarse	RUA9MF80H	1 mousse
● Fine	RUA9MF80M	1 mousse
○ Ultrafine	RUA9MF80S	1 mousse
● Coarse	RUA9MF80H48	48 mousses
● Fine	RUA9MF80M48	48 mousses
○ Ultrafine	RUA9MF80S48	48 mousses

• Ø 135 MM (5")

135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
● Coarse	RUA9MF130H	1 mousse
● Fine	RUA9MF130M	1 mousse
○ Ultrafine	RUA9MF130S	1 mousse
● Coarse	RUA9MF130H48	48 mousses
● Fine	RUA9MF130M48	48 mousses
○ Ultrafine	RUA9MF130S48	48 mousses

• Ø 160 MM (6")

160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
● Coarse	RUA9MF160H	1 mousse
● Fine	RUA9MF160M	1 mousse
○ Ultrafine	RUA9MF160S	1 mousse
● Coarse	RUA9MF160H48	48 mousses
● Fine	RUA9MF160M48	48 mousses
○ Ultrafine	RUA9MF160S48	48 mousses



Chariot de polissage avec trois tiroirs

REF: RUACARRIER

64 cm (L) x 102 cm (H) x 52 cm (P)



REVEAL LITE est un spray de préparation et de nettoyage de surface spécialement formulé pour éliminer les huiles de composé et de polissage, les résidus, les cires, les charges non durables et toute autre contamination de surface restant avant ou après la correction.

REVEAL STRONG après le polissage pour éliminer les huiles de polissage résiduelles et montrer la véritable nature des résultats avant d'appliquer votre choix de protection. Il fonctionne également très bien comme nettoyeur pour vitres extérieures!



DESCRIPTION

REF

QUANTITÉ

REVEAL LITE

RUA9REVEALM750

1 bouteille

REVEAL STRONG

RUA9REVEALH750


1 bouteille




• LUSTRANT D-A COARSE **PRODUIT D'ATTAQUE**



D-A COARSE est un composé haute performance de RUPES conçu pour une efficacité maximale et une performance de coupe rapide. D-A COARSE est développé pour l'utilisation des lustreuses orbitales (LHR15/21) et à engrenages (LK900) BigFoot à double action. D-A COARSE est capable d'éliminer des rayures de P1500 sur la plupart des peintures automobiles, gelcoats et matériaux similaires.



Orbitale




Engrenage




• LUSTRANT D-A FINE **PRODUIT DE FINITION**



D-A FINE développé pour un polissage fin, combine des performances de coupe associé à une capacité de finition impressionnante. RUPES D-A FINE peut être utilisé sur les vernis, peinture brillant direct, gelcoats et autres revêtements transparents... Élimination et finition en une étape des défauts modérés à sévères sur la plupart des peintures. Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900)



Orbitale



Engrenage




• RÉFÉRENCES ET TARIFS

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
● D-A Coarse	RUA9DACOARSE250	250 ml
● D-A Coarse	RUA9DACOARSE500	500 ml
● D-A Coarse	RUA9DACOARSE	1000 ml
● D-A Fine	RUA9DAFINE250	250 ml
● D-A Fine	RUA9DAFINE500	500 ml
● D-A Fine	RUA9DAFINE	1000 ml



• LUSTRANT FINITION UNO PURE

PRODUIT ULTRA FINITION

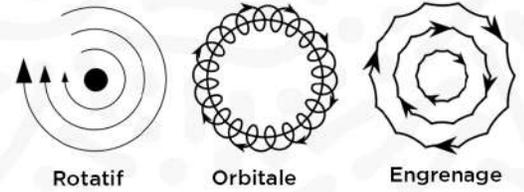


UNO PURE est un produit de lustrage ultra fin compatible avec toutes les lustreuses RUPES orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19).

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
○ UNO Pure	RUA9PURE250	250 ml
○ UNO Pure	RUA9PURE500	500 ml
○ UNO Pure	RUA9PURE	1000 ml

• LUSTRANT FINITION UNO PROTECT

PRODUIT 2 EN 1

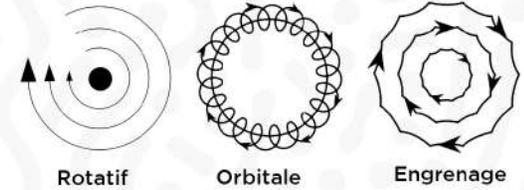

UNO PROTECT est un produit 2 en 1 : polissage et protection.

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
○ UNO Protect	RUA9PROTECT250	250 ml
○ UNO Protect	RUA9PROTECT500	500 ml
○ UNO Protect	RUA9PROTECT	1000 ml

• LUSTRANT UNO ADVANCED



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ
○ UNO Advanced	RUA9ADVANCED250	250 ml
○ UNO Advanced	RUA9ADVANCED500	500 ml
○ UNO Advanced	RUA9ADVANCED	1000 ml

NOUVEAUTÉ !



MILLE BLACK LINE

REF: RUA9BGCOARSEBL

Pâte abrasive universelle COARSE, pour les peintures sombres et la fibre de carbone





RUPES
MARINE

XF-500
FINE POLISH

FOR FINAL FINISHING ON GELCOAT
AND PAINTED BOATS

PROFESSIONAL PRODUCT
MADE IN ITALY

bigfoot

RUPES
MARINE

XC-300
FAST-CUT COMPOUND

FOR REMOVING P1200/P1500 OR FINER
SANDING MARKS ON PRODUCTION AND
OXIDIZED GELCOAT ON PAINTED BOATS

PROFESSIONAL PRODUCT
MADE IN ITALY

bigfoot

RUPES
MARINE

XC-100
EXTRA-CUT COMPOUND

FOR REMOVING P800/P1000 SANDING
MARKS ON PRODUCTION GELCOAT
AND SEVERELY OXIDIZED BOATS

PROFESSIONAL PRODUCT
MADE IN ITALY

bigfoot

RUPES
MARINE

XP-700
NANO PROTECTION

TO PROTECT GELCOAT AND
PAINTED BOATS FROM UV RAYS AND
OTHER EXTERNAL AGENTS

PROFESSIONAL PRODUCT
MADE IN ITALY

bigfoot

RUPES
MARINE

XP-900
POLYMER SEALANT

TO PROTECT GELCOAT AND
PAINTED BOATS FROM UV RAYS
AND OTHER EXTERNAL AGENTS

PROFESSIONAL PRODUCT
MADE IN ITALY

bigfoot

NOUVEAU

MARINE XC-100

REF: RUA9XC100



COMPOSÉ EXTRA-CUT

Pour l'élimination des traces de ponçage P800/P1000 sur GELCOAT de production et bateaux fortement oxydés.

NOUVEAU

MARINE XC-300

REF: RUA9XC300



COMPOSÉ FAST-CUT

Pour l'élimination des traces de ponçage P1200/P1500 ou plus fins sur GELCOAT et bateaux peints.

NOUVEAU

MARINE XF-500

REF: RUA9XF500



POLISH FIN

Pour la finition finale sur GELCOAT et bateaux peints.

NOUVEAU

PROTECTION NANO

REF: RUA9XP700



Pour protéger les bateaux en GELCOAT et peints contre les rayons UV et autres agents extérieurs.

NOUVEAU

SCCELLANT SPRAY POLYMÈRE


REF: RUA9XP900



Pour protéger les bateaux en GELCOAT et peints contre les rayons UV et autres agents extérieurs

NOUVEAU





Caractérisée par un moteur à couple élevé, une forme compacte, un carter ultra léger très ergonomique, la LH 19E est l'une des polisseuses rotatives les plus performantes et manoeuvrables du marché.

Grâce à son poids léger et à son design ingénieux, c'est la solution de polissage de pointe pour de nombreux secteurs industriels tels que l'esthétique automobile, les réparations de carrosserie, la finition marine et l'industrie.

Diamètre plateau	125 mm
Puissance	1200 W
Rotations par minute	450 - 1700
Poids	2.2 Kg
Fixation du plateau	M14
Plateau fourni	RUA992500
Câble électrique	9 m

LH 19 E kit DLX

REF: RUPLH19EDLX



- 1 LH 19 E
- 2 gels lustrants 250 ml
- 4 mousses velcro
- 2 chiffons microfibrés
- 1 Pad Tool Bigfoot
- 1 Wool pad twisted
- 1 Poignée "C"
- 1 Poignée latérale
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

LH 19 E kit STN

REF: RUPLH19ESTN



- 1 LH 19 E
- 2 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses velcro
- 1 Poignée "C"



• LUSTRANTS ROTARY 1L



DESCRIPTION	REF
● Coarse 1L	RUA9BRCOARSE
● Fine 1L	RUA9BRFINE
● Coarse 500ml	RUA9BRCOARSE500
● Fine 500ml	RUA9BRFINE500
● Coarse 250ml	RUA9BRCOARSE250
● Fine 250ml	RUA9BRFINE250

• MOUSSES ROTARY Ø150 MM



Les PAD associés aux produits BigFoot ROTARY sont spécialement conçus pour offrir les meilleurs résultats avec des machines rotatives.

DESCRIPTION	REF
● Coarse	RUA9BR150H
● Fine	RUA9BR150M
○ Ultrafine	RUA9BR150S

NOUVEAUTÉ !

PATINS DE POLISSAGE EN LAINE POUR ROTATIVES
Rotary flat

Les patins en laine ROTARY FLAT sont conçus pour des applications de coupe dans les secteurs industriel, nautique et automobile, avec une surface plate sans base en mousse pour une efficacité maximale.

Ø	REF
75mm	RUA9IL80H
150mm	RUA9IL160H
165mm	RUA9IL180H



LHR 75 II

REF: RUPLHR75IISTD



Électrique



Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	12 mm
Puissance	400 W
Rotations par min.	4000-5500
Poids	1.8 kg
Plateau fourni	RUA990007

LHR125 DUETTO

REF: RUPLHR125



Ø Patin d'appui [mm - in]	125 - 5"
Ø Orbite [mm - in]	15 - 19/32 "
Puissance [W]	400
R.P.M.	3000 - 5500
Poids [kg]	2
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Plateau mousse fourni	980.710
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

LHR 75

REF: RUPLHR75



Pneumatique



REF: RUPLHR75	
Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	15 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	650 g
Plateau fourni	RUA990007



Microfibre



REF

- RUA9BF9050
- RUA9BF9060
- RUA9BF9070

CLAYMITT

REF: RUA9CLAYMITT



WASH & DECONTAMINATION MITT
Solution tout-en-un pour le lavage et la décontamination

- Gain de temps et d'efforts grâce à la conception recto-verso
- Préparer la surface pour la correction et/ou la protection de la peinture
- Élimine la saleté de la route et la contamination incrustée dans la surface

Porte bidon

REF: RUA9Z1113



Ce sac comprend 8 compartiments internes principaux ainsi que 6 poches latérales pour accessoires. Il est facilement pliable pour prendre le moins de place possible.

Brosse de nettoyage

REF: RUA9BF7001



Double utilisation : Permet de décoller facilement votre pad du plateau et permet de nettoyer efficacement les résidus de polish.

Serre-câble

REF: RUA9Z1024



Serre-câble Rupes, réglable selon l'épaisseur à serrer. Idéal pour ne pas emmêler les câbles

Ceramic Denibbing Blade

REF: RUA9CBD2525



Correction précise des grains de poussières et coulures.

Présentoir portable

REF: RUA9Z1206



Matériau : plastique

Accessoires inclus : 8 crochets et 3 étagères

Dimensions de l'affichage :
H 180 x L 58 x P 37 cm

Support mural

REF: RUA9HOLDER



Il permet de ranger et de stocker votre outil de manière sûre et pratique, tout en le gardant à portée de main lorsque vous en avez besoin.

Votre formulaire de retour

S.A.V

A white form titled "FORMULAIRE DE RETOUR S.A.V" with the Italcant logo. It contains sections for "Je souhaite une:" (with checkboxes for "Produit défectueux" and "Service"), "Date:", "personne à contacter:" (with fields for nom, prénom, t.p., t.f., t.m.), "Informations sur la machine:" (with fields for référence, n° de série, and description de la destination), and "Observations / commentaires:". There is also a QR code on the form.

Un bon entretien

Ne pas hésiter à démonter le plateau pour souffler en dessous toutes les 5-6 utilisations.

Soufflez sous le plateau et sous le levier de commande pour éviter une machine incontrôlable.

ASTUCES

ENCORE PLUS D'ASTUCES



Téléchargez votre formulaire S.A.V



BESOIN D'UN FINANCEMENT ?

Pour faciliter l'acquisition de vos équipements professionnels, nous vous offrons la possibilité d'avoir un financement.



DURÉE
12 À 60 MOIS POSSIBLE




MONTANT
À PARTIR DE 1500€ DE COMMANDE





Nouvelle carte électronique

Disponible en orbites de 3 et 6 mm



Roto-orbitale



Nouveau moteur sans charbon

OPTION DISPONIBLE :
Câble en 8m
RUPRX256AST9



Ergonomie optimisant le confort de l'opérateur

HSE73, HSS73 & HSR73

SPÉCIFIQUE POUR LE BOIS



REF: RUPHSE73BLX

Rectangulaire 80x130 mm

REF: RUPHSS73BLX

Delta ▲

REF: RUPHSR73BLX

Circulaire Ø125



Ø Orbite	2
Tension	18
Tours / min	7000÷11000
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Autonomie de la batterie	≈45min
Aspiration intégrée	Oui
Dimension du patin de ponçage	-
Poids	1 Kg




RUPES

RABOT 70X198

REF: RUP9HSE73L



NOUVEAU



Nouveau patin de ponçage
70x198mm



GREEN
TECH
FILTER

Ø Orbite [mm]	3
Tension VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Durée de vie de la batterie	-35/45min*
Temps de charge	-35min
Commande de vitesse	•
Protection contre les surintensités	•
Démarrage progressif	•
Indicateur LED de la batterie	•
Dimensions du patin de ponçage [mm]	70X198
Poids [kg]	1,1**
Aspiration intégrée	•
Plateau fourni	RUA988.100

ACCESSOIRES

Batterie pour HLR75 iBrid Mini & Ponceuses Série HS



RUA9HB180LT

Bloc d'alimentation rechargeable

18 V - 2.5Ah

Alimentation électrique HLR75 iBrid Mini & Ponceuses Série HS



RUA9HP180LT

Adaptateur AC - DC

Longueur du câble : 5M





• RABOT 70X400

REF: RUPSL42AES

SL 42 AES



Dimensions plateau	70 x 400 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Puissance	550 W
Rotations par minute	3000 - 7000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.9 kg
Plateau fourni	RUA619153MH

• RABOT 80X130

REF: RUPLE7ITE

LE 71 TE



SPÉCIFIQUE POUR LE BOIS

Dimensions plateau	80 x 130 mm
Diamètre orbite	3 mm
Puissance	200 W
Rotations par minute	0 - 11000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	1.15 kg
Plateau fourni	RUA986012

• SURFACEUR Ø200MM

REF: RUPEK200AES

EK 200 AES



Dimensions plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	200 - 500
Fixation du plateau	6 vis
Poids	3.1 kg
Plateau fourni	RUA912279

• SURFACEUR Ø150MM

REF: RUPEK150AES

EK 150 AES



Dimensions plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	200 - 500
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.7 kg
Plateau fourni	RUA981100

TA156A

REF: RUPTA156A



Roto-orbitale



NOUVEAU

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre d'orbite	6 mm
Pression de travail	6,2 bar / 90 PSI
Consommation d'air	480 L/min
Vitesse de rotation	0 - 11 000 tr/min
Poids	1,1 kg
Fixation plateau	M8-F
Plateau fourni	RUA981500

SKORPIO III

REF: RUPRH353A (orbite 3 mm)
RUPRH356A (orbite 6 mm)
RUPRH359A (orbite 9 mm)



Roto-orbitale



La Skorpio III est un outil conçu pour la finition, offrant une grande puissance tout en étant silencieuse avec un minimum de vibrations.

Très ergonomique, le corps est recouvert d'un caoutchouc antidérapant pour une meilleure manipulation. Elle se décline en orbites de 3, 6 et 9 mm pour s'adapter à toutes les situations.

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	3 / 6 / 9 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	340 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	0.8 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	RUA981500

RS21A

REF: RUPRS21A



Consommation max d'air (l/min)	360
Poids (kg)	0.850
R.P.M.	0 - 11000
Pression (bar)	6
Ø orbite (mm)	3
Plateau fourni	RUA985002

LD30

REF: RUPLD30



Pneumatique



Ø plateau	30mm
Ø orbite	1.5mm
Rotations par min.	7500
Poids	650g
Plateaux fournis	RUA9P06060 RUA9P06061 RUA9P06062



RA 75 A

REF: RUPRA75A



Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	680 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	RUA990012

RA 150 A

REF: RUPRA150A



Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	950 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	RUA981600

Rabot 70x400

REF: RUPSLP41A

SLP 41 A



Dimensions plateau	70x400 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	400 L/min.
Rotations par min.	4200-10000
Poids	2.4 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	RUA9619153MH

Rabot 70x198

REF: RUPRE21ALN

RE 21 ALN



Dimensions plateau	70x198 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	360 L/min.
Rotations par min.	0-11000
Poids	850 g
Fixation plateau	4 vis
Plateau fourni	RUA988001MH

Surfaceur Ø200mm

REF: RUPAK200A

AK 200 A



Dimensions plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	400 L/min.
Rotations par min.	350 - 900
Poids	2.3 kg
Fixation plateau	8 vis
Plateau fourni	RUA912279

Surfaceur Ø150mm

REF: RUPAK150A

AK 150 A



Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	400 L/min.
Rotations par min.	250 - 700
Poids	1.7 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	RUA981100

Plateau RH / ER / BR

REF: RUA981500C



Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	M8
Machine	ER / BR / RH

Plateau TA / RX / BR / RA

REF: RUA981600C



Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	5-16" M
Machine	BR / TA / RA / RX

Plateau SLP41A / SL42AES

REF: RUA619153MH



Diamètre	400 x 70 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	6 vis
Machine	SLP41A / SL42A

Plateau RE21ALN

REF: RUA988001MH



Diamètre	198 x 70 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	4 vis
Machine	RE21AL

Plateau AK200 et EK200

REF: RUA912279



Diamètre	200 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	6+8+1
Dureté	Dur
Montage	8 vis
Machine	EK / AK / BK / TK

Plateau AK150 et EK150

REF: RUA981100



Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	6+1
Dureté	Dur
Montage	6 vis
Machine	EK / AK / BK / TK



Tuyaux d'aspiration antistatique 5m



Longueur 5 m
 Diamètre 29 mm
 Réf. RUA9GAT02001AS
 Antistatique Oui

Tuyaux d'aspiration antistatique 8m



Longueur 8 m
 Diamètre 29 mm
 Réf. RUA9GAT02003AS
 Antistatique Oui

Tuyaux haut débit pneumatique 5m



Longueur 5 m
 Diamètre 25 - 29 mm
 Réf. RUA9GAT02004X
 Antistatique Oui

Tuyaux haut débit pneumatique 8m



Longueur 8 m
 Diamètre 25 - 29 mm
 Réf. RUA9GAT02002X
 Antistatique Oui

Tuyaux haut débit électrique 5m



Longueur 5 m
 Diamètre 25 - 29 mm
 Réf. RUA9GAT02001X
 Antistatique Oui

Tuyaux haut débit électrique 8m



Longueur 8 m
 Diamètre 29 mm
 Réf. RUA9GAT02003X
 Antistatique Oui



Kit de nettoyage industriel

REF: RUA0011609C

Kit nettoyage complet S235E - EP/KS300/S245

INFORMATION



Configuration ensemble standard



Configuration nouveau ensemble conique

DÉBIT JUSQU'À
+20%





*Ponceuses et tuyaux d'aspiration vendus séparément**

Cet aspirateur professionnel peut être connecté à des outils électriques et pneumatiques. L'efficacité, la polyvalence, la mobilité, ainsi que d'autres caractéristiques technologiques novatrices sont les atouts de cette nouvelle génération d'aspirateurs de poussières. Comme la S230, elle est équipée d'une connexion rapide pour les systèmes modulaires SYSTAINER T-LOC (en option). Par conséquent, le système peut être utilisé comme une véritable station de travail.

Livré avec poignée de transport, un raccord 2 voies, un paquet de 5 sacs poussières.

Puissance	1200 W
Poids	13.5 Kg
Niveau de vide	2000 mmH ₂ O
Bruit	67 db
Capacité de la cuve	45 L
Prises outils électriques	1
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	Oui
Compatible avec système Systainer T-LOC	Oui

Pour les petits budgets

S230L REF: RUPS230L



- Aspirateur professionnel de 30 litres avec support pour les systèmes modulaires Systainer T-Loc. Classe de protection L
- Il peut être connecté à des outils électriques. La version S230EL dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

Existe aussi en classe M

i INFORMATION

PERSONNALISEZ VOTRE KIT

RUA9CASEIII



9GAT02001X



NOUVEAU

RUPHSE73L

VERSION ÉLECTRIQUE



RUPRX256A



VERSIONS DISPONIBLES :
- CLASSE M
- CLASSE L



RUA9CASEIII

VERSION PNEUMATIQUE



9GAT02004X



NOUVEAU

RUPTA156A



RUPRH356A

2 supports pour ponceuses

Poignée ergonomique



Plateau antidérapant



Support pour tuyaux d'aspiration



Placard de rangement



Emplacement pour aspirateur




i MODULE STATION DE TRAVAIL POUR KC28

Un module supplémentaire améliorant encore sa polyvalence et son efficacité

Le nouveau kit d'extension KC28 est un système modulaire avec 3 panneaux et 15 crochets pour suspendre les outils, les consommables et les accessoires. C'est encore plus facile pour l'opérateur de transporter tous les outils et le matériel nécessaires autour de la zone de travail.

Le kit d'extension de poste de travail KC28 est livré avec les ensembles de crochets suivants inclus: 5 crochets doubles longs, 5 longs crochets droits, crochets courts

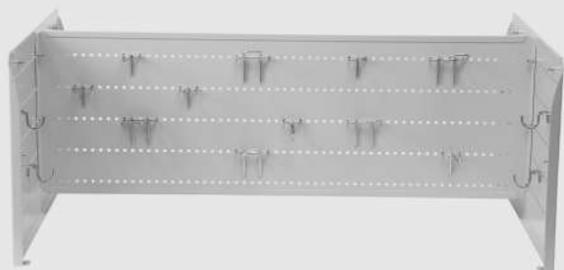

Module "Workstation" KC28

REF : RUA0161110C



RUPES

KC28 EPL S1 E ponceuse électrique

REF: RUPKC28EPLS1E



1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

KC28 EPL S1 ponceuse pneumatique

REF: RUPKC28EPLS1



1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

KC28 servante seule

REF: RUPKC28STD



1 chariot KC28



KS300

REF: RUPKS300EP



TECHNOLOGIE DUAL MOTOR innovante qui comprend DEUX MOTEURS 1200W



Raccord 2 voies avec 1 vanne à clapet RUA968.092X

La centrale aspirante RUPES KS300 est un aspirateur professionnel équipé d'une station de travail intégrée garantissant une efficacité d'aspiration et de filtration incroyable. Utilisation universelle pour l'aspiration des poussières dans les secteurs : de la carrosserie, du bâtiment, de la menuiserie, de la construction navale et de l'industrie.

Puissance	2000 W
Débit d'aspiration maximale	300m ³ /h
Poids	33 Kg
Niveau du vide	2000 MMH/H2O
Bruit	68 +2 dB (A)
Capacité de la cuve	60 L
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2



Brevet

Poste de travail intégré



Brevet

Technologie des moteurs à longue durée de vie



REF: RUA1611106C

Le nouveau système de poste de travail pour l'aspirateur professionnel KS 300 offre encore plus de soutien à l'opérateur. Comportant deux bras oscillants pour les tuyaux d'aspiration, deux étagères, deux porte-outils supplémentaires et un jeu de crochets, ce poste de travail garantit la mobilité et garantit que tous les outils, consommables et accessoires nécessaires sont constamment à portée de main



2 PORTE-OUTILS



2 BRAS OSCILLANTS



2 ÉTAGÈRES



SYSTÈME DE POSTE DE TRAVAIL

INCLUS AVEC LE POSTE DE TRAVAIL :

- 2 LONGS CROCHETS DOUBLES
- 4 LONGS CROCHETS DROITS
- 4 CROCHETS COURTS INCRUVÉS



BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE



MONTANT
À PARTIR DE 15 00€
DE COMMANDE



NOUVEAU KS300 TECHNOLOGIE 4.0 MOTEUR BRUSHLESS

RÉF: RUPKS300ECS




Technologie 4.0



Moteur brushless sans charbon



+10.000 heures sans entretien

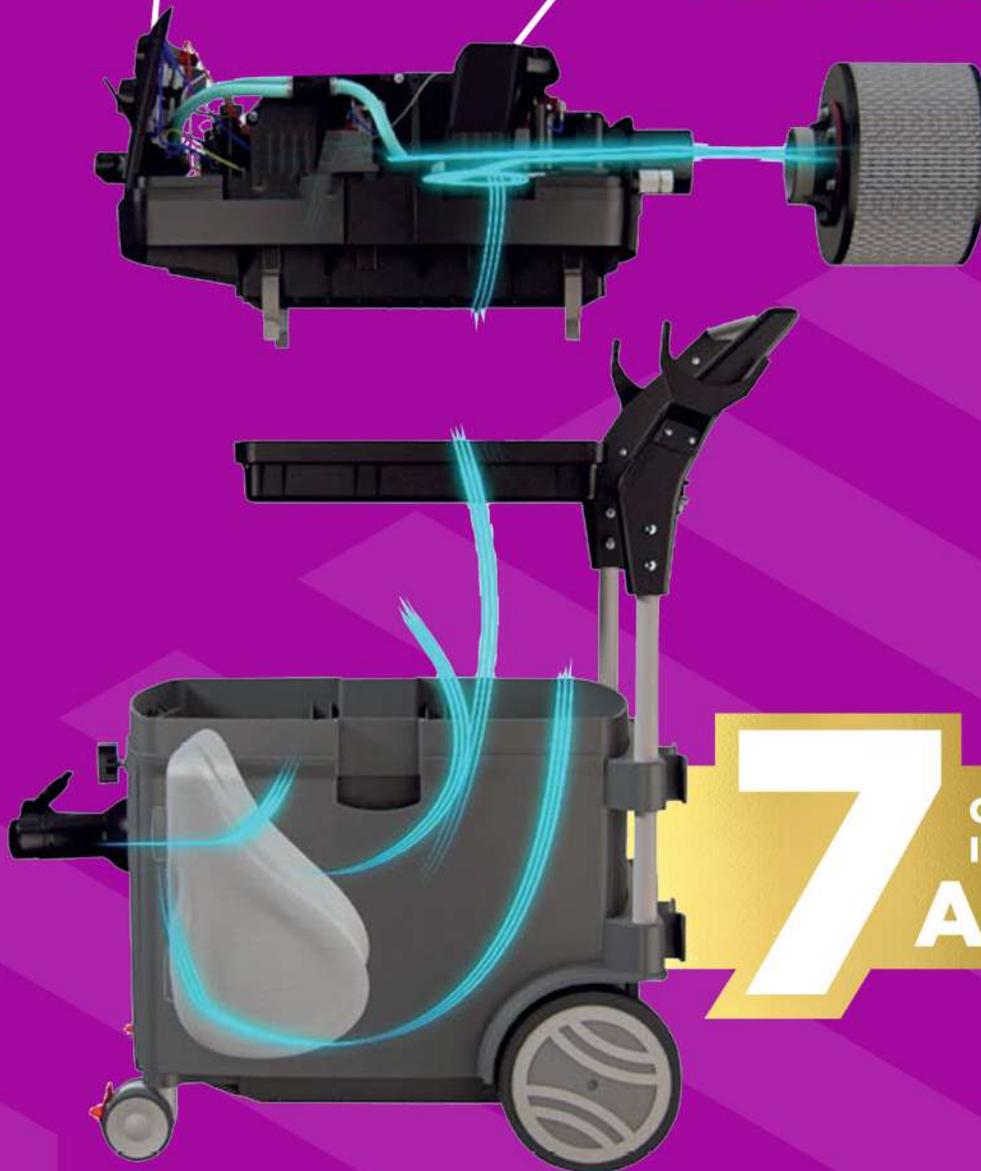

7 GARANTIE ITALCANT ANS



INFORMATION

PERSONNALISEZ VOTRE KIT



VERSION ÉLECTRIQUE



VERSION ÉLECTRIQUE 2



VERSION PNEUMATIQUE

VERSION PNEUMATIQUE 2



BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE

MONTANT
À PARTIR DE 1500€
DE COMMANDE



3 mètres

Réf. **RUPMK3300**

KS300 EP

Satellite EP3

Bras 3M

6 mètres

Réf. **RUPMK6300**

KS300 EP

Satellite EP3

Bras 6M

i ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

• SAC EN NON TISSÉ (PAR 5)



REF

RUA06311065

• FILTRES



REF

RUA0211106

• FILTRES HEPA



REF

RUA0711106



Support tuyaux d'aspiration



Connexions frontales pneumatiques et électriques pour 2 utilisateurs



Filtre PTFE
Avec 99,5% d'efficacité de filtration des micro poussières jusqu'à 0,3 [µm]




Plan de travail anti-dérapant et rangements pour outils



Casiers de rangement

Accès facile à la cuve



Pompe à canal latéral

Ponceuses et tuyaux d'aspiration vendus séparément*

INFORMATION

PERSONNALISEZ VOTRE KIT

VERSION ÉLECTRIQUE REF: RUPKS300EP1RX6

VERSION ÉLECTRIQUE REF: RUPKS300EP1RX6



RUA9GAT02004X



RUA9GAT02001X



RUPRH356A



RUPRX256A



RUPRTA156A



RUPRH5E73L

Puissance	1500 W
Poids	115 Kg
Niveau de vide	2400 mmH ₂ O
Bruit	65 db
Capacité de la cuve	23 L
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	Oui

KR2A : FILTRE

• FILTRE



REF

RUA0461613

• FILTRES H14



REF

RUA1061613

BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE



MONTANT
À PARTIR DE 15 00€
DE COMMANDE



MKR 3000

REF: RUPMKR3000 / RUPMKR6000



Kit d'aspiration composé d'une centrale KR2A et d'un bras de 3m.

Cet ensemble allie tous les avantages d'une aspiration fixe tout en conservant une centrale mobile si besoin.

3 mètres

1 turbine mobile KR2A

1 bras articulé HB 3000

1 EP

6 mètres

1 turbine mobile KR2A

1 bras articulé HB 6000

1 EP



SOLUTION ATEX

Les équipements ATEX sont conçus pour fonctionner en toute sécurité dans des environnements à atmosphères potentiellement explosives (gaz, poussières, vapeurs...). Le logo jaune  indique leur conformité à la directive européenne ATEX, garantissant un haut niveau de protection.





Filtres PTFE haute efficacité



Écran digital multifonctions



Système de filtration cyclonique

Extrêmement puissant fiable et peu bruyant



Nettoyage auto. du filtre Rotor-Jet

Design fonctionnel



	HE 201	HE 501	HE 901	HE 1301 i	HE 1801 i	HE 2001 i
20 000 heures sans entretien						
Puissance	2200 W / 3 hp	3000 W / 4 hp	5500 W / 5.5 hp	7500 W / 10 hp	15000 W / 20 hp	15000 W / 20 hp
Poids	130 kg	135 kg	170 kg	230 kg	270 kg	385 kg
Vide max.	2900 mm/H ² O	3500 mm/H ² O	3500 mm/H ² O			
Bruit	65 dB	65 dB	70 dB	75 dB	80 dB	80 dB
Capacité de la cuve	50 L					
Débit	320 m ³ /h	390 m ³ /h	550 m ³ /h	750 m ³ /h	1000 m ³ /h	1300 m ³ /h
Surface de filtration	4 m ²	4 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²	10 m ²
Outils raccordables	2	3/4	5	8	12	16
Nettoyage auto du filtre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Écran multifonctions	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Économie d'énergie	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Ø raccord aspiration	75 mm	100 mm				
Dimensions	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm	138 x 136 x 55 cm	138 x 136 x 55 cm	138 x 136 x 80 cm



EXISTE EN VERSION CONNECTÉE

INDUSTRY 4.0



En savoir plus sur cette technologie





+2 ANS
AVEC CONTRAT ENTRETIEN

RUPES

PROJET DE CONCEPTION 3D



Le département d'aspiration technique RUPES, avec un savoir-faire important et une expérience consolidée depuis de nombreuses années, conçoit des Systèmes d'Extraction Centralisée des Poussières dans plusieurs applications industrielles, fournissant des solutions professionnelles en fonction des besoins des clients.

Les ingénieurs RUPES développent un projet spécifique pour les clients, les suivent pas à pas et conçoivent une solution complète et précise, en fonction de leurs applications. RUPES a développé un logiciel innovant en 3D pour projeter des dispositions spécifiques, créer des rendus 3D et optimiser la zone de travail, avec un dimensionnement correct du système.

Avec trois informations simples :

- Type de micropoussières
- Nombre de travailleurs
- Dimensions de zone de travail

-RUPES crée un projet sur mesure avec une description technique des principales unités et composants sélectionnés, un dessin technique, une liste de codes de projet et des images-réalistes 3D rendus pour montrer au client comment le projet sera réalisé.

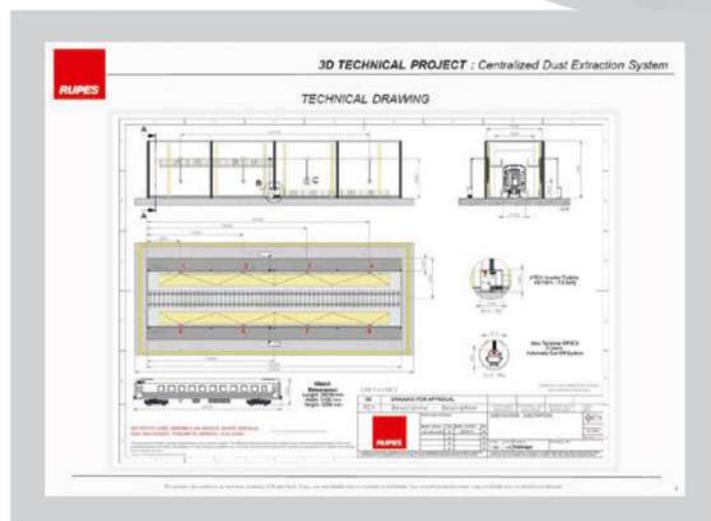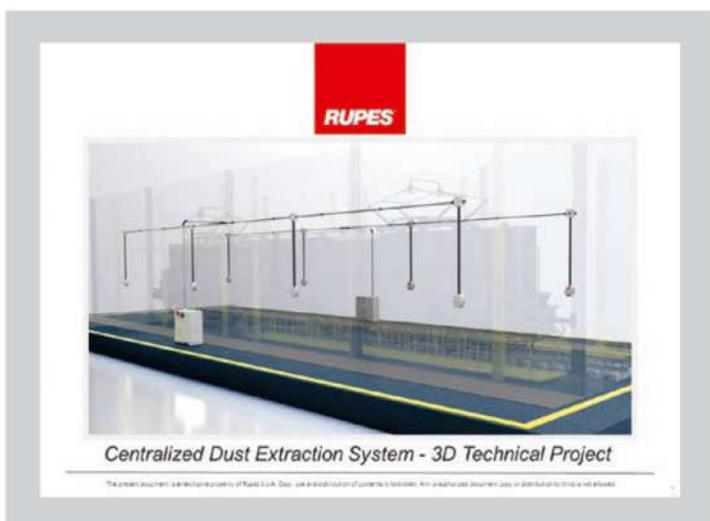

BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE



MONTANT
À PARTIR DE 15 00€
DE COMMANDE



AUTOMOBILE



INDUSTRIE DU BOIS



MARINE



AÉROSPATIAL



CHEMINS DE FER



INDUSTRIE



HTE 300

REF: RUPHTE300



Unité d'aspiration complète conçue pour deux utilisateurs en simultanément.

Elle est équipée de 2 prises électriques et 2 prises d'air avec déclenchement automatique. Elle dispose d'armoires de rangement pour les outils et flexibles d'aspiration.

Puissance	2200 W
Outils raccordables	2
Débit	360 m ³ /h
Bruit	68 dB
Écran multifonctions	Oui
Nettoyage auto. du filtre	Oui
Dimensions	180 x 90 x 47 cm
Volume de la cuve	26 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2900 mm/H ² O

HTE 100

REF: RUPHTE100



Unité d'aspiration complète et compacte, idéale pour optimiser l'utilisation de l'espace dans les zones de travail et zones de préparation.

Elle offre d'excellentes performances d'aspiration, une fiabilité élevée, une très bonne filtration avec un système "Cyclonic" et une protection de la cartouche filtrante. Elle dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité.

Puissance	1500 W
Outils raccordables	2
Débit	250 m ³ /h
Bruit	65 dB
Écran multifonctions	Non
Nettoyage auto. du filtre	Oui
Dimensions	140 x 58 x 45 cm
Volume de la cuve	20 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2400 mm/H ² O



+2 ANS
AVEC CONTRAT ENTRETIEN

RUPES

HE 201 Kit

REF: RUPHE201KIT



Kit d'aspiration complet pour équiper votre espace de travail.

Il offre d'excellentes performances d'aspiration et une fiabilité élevée. Il dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité. Le terminal d'aspiration EP3A est conçu pour être utilisé par deux opérateurs simultanément.

1 turbine HE 201

1 bras articulé HB 6000

1 EP3A

1 tuyau d'aspiration pneumatique

1 ponceuse RH 356 A

1 réducteur RUA9GT03013


BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE



MONTANT
À PARTIR DE 15 000€
DE COMMANDE

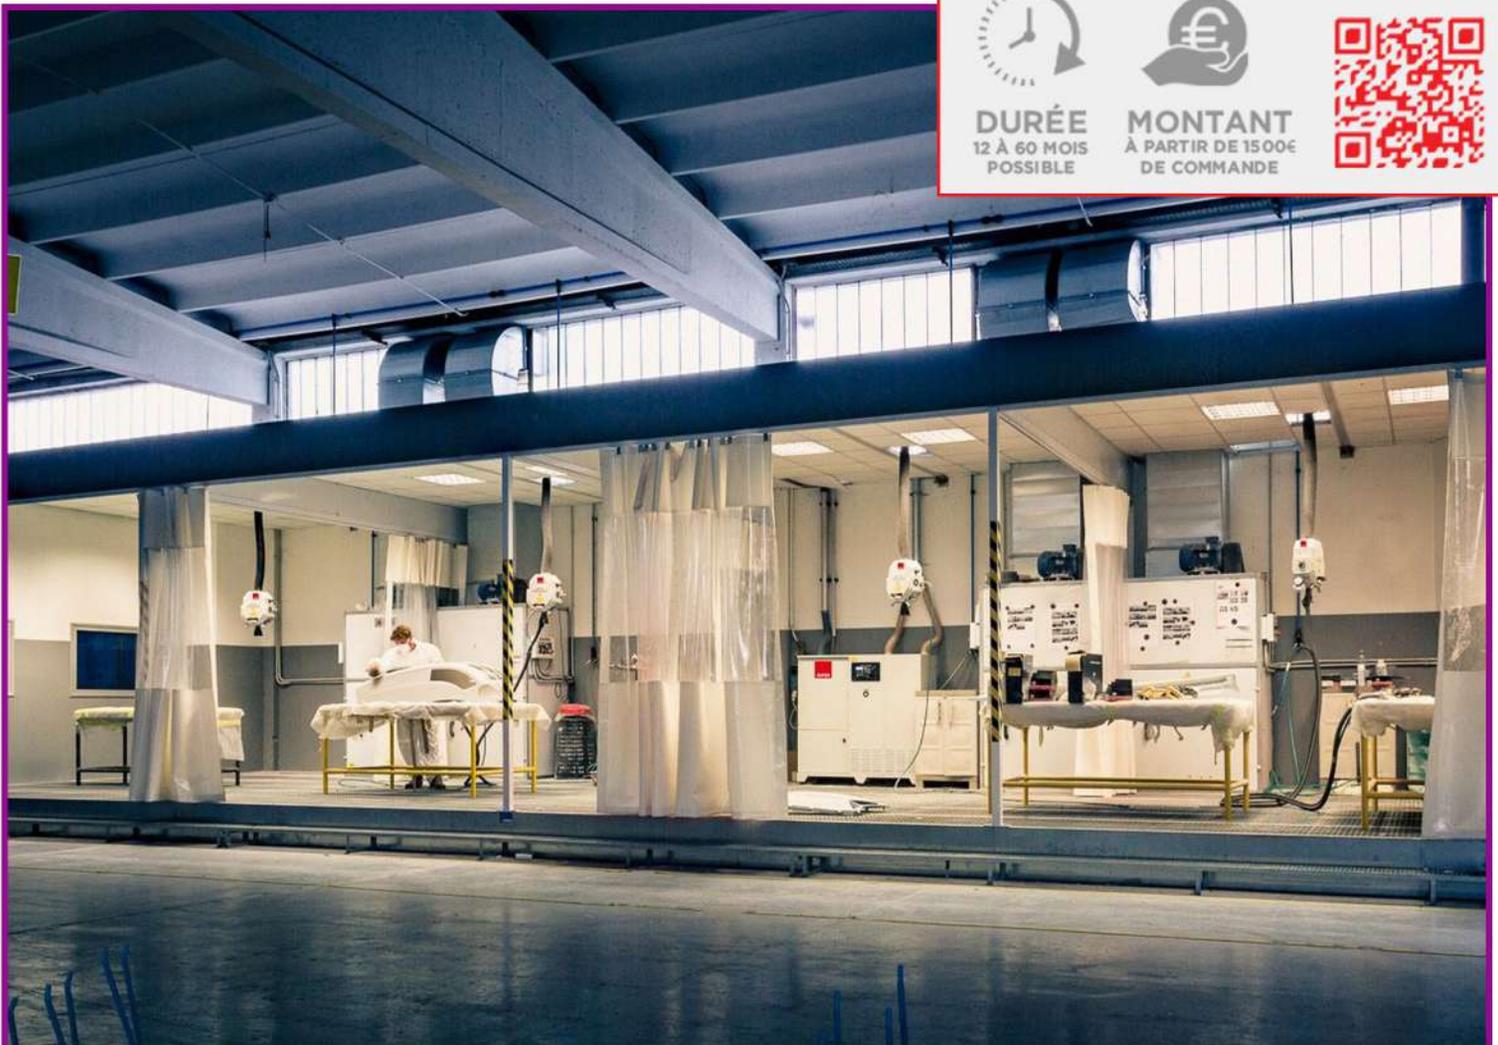



LAVEURS



Lavage automatique

BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE



MONTANT
À PARTIR DE 1500€
DE COMMANDE



Aspiration des vapeurs nocives

Acier inoxydable



*Alternative pour ce produit

SL42 REF: SFESL42

SOLVANT AUTOMATIQUE ET MANUEL



Fonctionnement

Solvants

Poids

74 kg

Dimensions

692 x 685 x 1490 mm

- Lavage automatique et manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation et diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur
- ATEX II 2G



LAVE-PIÈCES MANUEL

- Approprié pour le nettoyage avec solvants ou produits à base d'eau
- Pour le lavage des pièces mécaniques
- Complètement démontable
- Pistolet de soufflage pour séchage finale
- Construit en acier inox

Réf. ROS525 P

Poids	35 Kg
Dimensions	940x630x1210mm
Dimensions espace de travail	900x590mm
Opération	Pneumatique
Pression d'air	min 6 - max 10 bar

173A Kit F automatique

REF: ROS173AKITF /
Version simple pompe : ROS173A



*Alternative pour ce produit



- Lavage automatique avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Muni d'une deuxième pompe pour le rinçage final à l'aide d'un solvant propre
- ATEX II 2G

Existe en version simple pompe sans rinçage final (REF : ROS173A)

Fonctionnement	Solvants
Poids	38 kg
Dimensions	450 x 660 x 1100 mm

P10 et P10 kit M manuel

REF: ROSP10 /
Version kit M : ROSP10M



- Lavage manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour lavage avec nébuliseur avec le diluant propre
- ATEX II 2G

En option : P10 Kit M

Lavage à l'aide d'un pinceau alimenté par une pompe.

Fonctionnement	Solvants
Poids	42 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm



BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



Laveur-pulvérisateur auto. à l'eau

- Lavage automatique et manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation et diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur
- ATEX II 2G

Capacité réservoir d'eau 50 L

Nbre. de pistolets par cycles 1

Fonctionnement Pneumatique

Niveau de protection IP 55

Pression d'air Min 6 - max 10 bar

Dimensions 490 x 690 x 1490 mm

Poids 58 kg

PRODUITS DE NETTOYAGE LAVEURS

Détergent concentré à diluer dans de l'eau de 5 à 15%. Nouvelle formule avec très peu de mousse. Utilisé à froid, il améliore le lavage des pistolets même avec de la peinture sèche. Utilisé à chaud, il réduit de moitié les temps de nettoyage. Il prolonge la durée de vie des tuyaux et des pompes de vos laveurs de pistolets et limite la formation de la saleté sur les parois. Après coagulation le produit est réutilisable.

• REMOVER 5 ET 10 L



DESC.	REF
Remover 5L	ROSREMOVER5L
Remover 10L	ROSREMOVER10L



P20 M manuel

REF: ROSP20M



- Pour lavage manuel de peinture à base hydro
- Prélavage avec pinceau alimenté par une pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- ATEX II 2G

Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm

P11 manuel éco

REF: ROSP11

BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE

MONTANT
À PARTIR DE 15 00€
DE COMMANDE



- Pour lavage manuel de peinture à base hydro
- Adapté pour ceux qui utilisent le système à godets jetables
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture non inclus
- ATEX II 2G

Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm



G 60 F tout automatique

REF: ROSG60F



*Alternative pour ce produit

SL427

REF: SFESL427

AUTOMATIQUE SOLVANT & HYDRO



- Appareil combiné, lavage tout automatique + manuel solvant et hydro
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- ATEX II 2G

Fonctionnement Eau et solvant

Poids 114 kg

Dimensions 1190 x 690 x 1490 mm

• G 40 M tout automatique pour le diluant

REF: ROSG40M



*Alternative pour ce produit

SL426

REF: SFESL426

SOLVANT AUTOMATIQUE & HYDRO MANUEL



- Appareil combiné, lavage solvant automatique et manuel + hydro manuel
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Prélavage avec pinceau alimenté par le liquide de recirculation
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- ATEX II 2G

Fonctionnement Eau et solvant

Poids 107 kg

Dimensions 1190 x 690 x 1490 mm



L 10 tout manuel

REF: ROSL10



- Appareil combiné, lavage hydro et solvant
- Aspiration auto. des vapeurs toxiques
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture non inclus
- Pompe venturi pour lavage et pré-lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau ou diluant propre
- Possibilité de faire des essais de couleurs
- ATEX II 2G

BIO70S

REF: ROSBIO70S



NOUVEAU

- Nettoyage automatique et manuel avec liquide universel, adapté pour deux pistolets avec capuchon d'air activé.
- Système breveté alternant liquide et impulsions d'air comprimé pour un lavage en profondeur.
- Nettoyage parfait de l'aiguille, de la buse conique et du chapeau d'air, sans démontage.
- Jet d'air final automatique avec minuterie double action pour éliminer tout résidu de liquide.
- Équipé d'un verre amovible anti-éclaboussures, d'une pompe Venturi et d'une pompe à membrane brevetée.

Fonctionnement

Eau et solvant

Poids

74 kg

Dimensions

990 x 690 x 1490 mm

Fonctionnement

Pneumatique

Pression atmosphérique

min. 6 bars
max. 9 bars

Dimensions


645 x 726 x 1595 mm

135 "Speedy Clean" laveur double mural

REF: ROS135



- Pinceau pour le nettoyage manuel
- Permet le nettoyage complet des pistolets
- Peut être utilisé en extérieur et en intérieur des cabines de vernissage
- Bidons de 5L chacun
- ATEX II 2G



*Alternative pour ce produit

SL5

REF: SFSL5

LAVEUR MURAL



NOUVEAU

BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE



MONTANT
À PARTIR DE 1500€
DE COMMANDE



250 BX table de préparation

REF: ROS250BX



Fonctionnement

Pneumatique

Poids

62 kg

Dimensions

1090 x 690 x 1465 mm

255 table de préparation

REF: ROS255



Fonctionnement

Pneumatique

Poids

60 kg

Dimensions

1800 x 645 x 1210 mm

201 presse cartons et bidons

REF: ROS201



Fonctionnement

Pneumatique

Force de poussée du cylindre

8 bar / 980 kg

Dimensions de la chambre de compactage

700 x 450 x 770 mm

Poids

114 kg

Dimensions

1190 x 690 x 1490 mm

206 presse cartons et bidons

REF: ROS206



Fonctionnement

Pneumatique

Force de poussée du cylindre

8 bar / 1600 kg

Dimensions de la chambre de compactage

370 x 350 x 580 mm

Poids

95 kg

Dimensions

500 x 450 x 1780 mm



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

DETAILING AND
COLOUR MATCH


SOLUTIONS ÉCLAIRAGES & SECHAGE UV

GARANTIE 3 ANS




Vendue dans une malette robuste.


Diamètre de durcissement: \varnothing 22 cm
Irradiance minimale: >80 mW/cm²
Rayonnement central: 395 mW/cm²
Zone de durcissement: 380 cm²



Diamètre de durcissement: \varnothing 90 cm
Irradiance minimale: >6 mW/cm²
Rayonnement central: 35 mW/cm²
Zone de durcissement: 6300 cm²



Diamètre de durcissement: \varnothing 95 cm
Irradiance minimale: >6 mW/cm²
Rayonnement central: 16 mW/cm²
Zone de durcissement: 7000 cm²



À une distance de 60 cm
 \varnothing de durcissement : 95 cm
Irradiance mini. : >6 mW/cm²
Rayonnement central : 16 mW/cm²

À une distance de 40 cm
 \varnothing de durcissement : 90 cm
Irradiance mini. : >6 mW/cm²
Rayonnement central : 35 mW/cm²

À une distance de 10 cm
 \varnothing de durcissement : 22 cm
Irradiance mini. : >80 mW/cm²
Rayonnement central : 398 mW/cm²

Irradiance

Zone de durcissement 7000 cm² à 60 cm
 6300 cm² à 40 cm
 380 cm² à 10 cm

Longueur d'onde 395 à 400 nm

Étanchéité IP 30

Résistance aux chocs IK08

Longueur du câble 5 M / 2 X 1.0
 MM2 H05RN-F

Consommation électrique 300 W

Dimensions 278 x 241 x 160 mm

Poids 4,95 Kg



Support

SGP03.5915



Pied

SGP03.5682






Vendue dans une malette robuste.




Bluetooth™
Pilote par application




Zone de polymérisation : 34 x 24 cm
Irradiance minimale : >120mW/cm2
Rayonnement central : 490mW/cm2
Zone de durcissement : 640 cm2



Zone de polymérisation : 110 x 100 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 68 mW/cm2
Zone de durcissement : 8600 cm2



Zone de polymérisation : 135 x 130 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 18 mW/cm2
Zone de durcissement : 13000 cm2



À une distance de 80 cm
Zone de polymérisation : 135x130 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 18 mW/cm2

À une distance de 40 cm
Zone de polymérisation : 110x100 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 68 mW/cm2

À une distance de 10 cm
Zone de polymérisation : 34x24 cm
Min. irradiance : >120mW/cm2
Rayonnement central : 490mW/cm2

Irradiance

Zone de durcissement
13000 cm² à 60 cm
8600 cm² à 40 cm
640 cm² à 10 cm

Longueur d'onde 395 à 400 nm

Étanchéité IP 30

Résistance aux chocs IK08

Longueur du câble 5 M / 2 X 1.0 MM2 H05RN-F

Consommation électrique 600 W

Dimensions 415 x 241 x 160 mm

Poids 6,70 Kg

Support
SGP03.5915

Pied
SGP03.5682



UV-EXTREME





Livrée avec son sac de rangement comprenant une batterie SPS, un chargeur et des lunettes de protection contre les UV.

*batterie supplémentaire vendue séparément



Affichage LCD de l'autonomie et du temps de durcissement



Lampe UV LED à longue durée de vie (supérieure à 30000 heures)

Batterie interchangeable*



UV-GUN est une lampe LED de séchage UV d'une excellente autonomie et extrêmement puissante pour un durcissement très rapide sur de grandes surfaces de réparation de peinture.



UV-GUN MOUNTING KIT

SGP03.5684

NOUVEAU



UV SÉCHAGE

10 cm de distance
Diamètre de durcissement
18 cm

56 cm de distance
Diamètre de durcissement
68 cm

Exemple d'irradiance

Irradiance

À une distance de 10 cm
ø de durcissement : 18 cm
Irradiance mini. : >68 mW/cm²
Rayonnement central : 340 mW/cm²

À une distance de 56 cm
ø de durcissement : 68 cm
Irradiance mini. : >6 mW/cm²
Rayonnement central : 14 mW/cm²

Zone de durcissement	250 cm ² à 10 cm de distance 3600 cm ² à 56 cm de distance
Longueur d'onde	395 à 400 nm
Autonomie puissance max.	40 minute
Temps de charge	2 h
Batterie	11,1 V / 8000 mAh
Étanchéité	IP 30
Résistance aux chocs	IK06
Longueur du câble	5 M / 2 X 0,75 MM ² H05RN-F
Consommation électrique	120 W
Dimensions	215 x 96 x 300 mm
Poids	1,89 Kg batterie incluse
Temps de séchage	1 minute



Support magnétique et poignée ergonomique

Système de minuterie intégré de 1 à 5 minutes et indicateur de niveau de batterie



Exemple d'irradiance



Irradiance

À une distance de 6 cm
 ø de durcissement : 10 cm
 Irradiance mini. : >35 mW/cm²
 Rayonnement central : 70 mW/cm²

À une distance de 16 cm
 ø de durcissement : 25 cm
 Irradiance mini. : >6 mW/cm²
 Rayonnement central : 12 mW/cm²



UV-LIGHT

REF

SGP03.5801



LUNETTES DE PROTECTION ANTI-UV

REF

SGP03.5759

Zone de durcissement 75 cm² à 6 cm de distance
 490 cm² à 16 cm de distance

Longueur d'onde 395 à 400 nm

Autonomie puissance max. 1,5 h

Temps de charge 3,5 h

Batterie 3,7 V / 5 400 mAh

Étanchéité IP 30

Résistance aux chocs IK07

Longueur du câble 1 m USB

Consommation électrique 12 W

Dimensions 163 x 63 x 163 mm

Poids 705 g

Temps de séchage 1 minute






CCT SCAN - Stepless

Led COB Fontion
All Day Light

Spot de contrôle

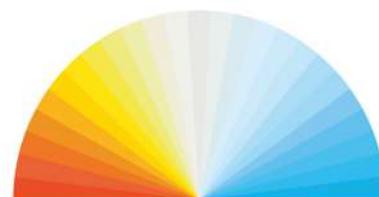

CCT SCAN - Stepless



Diffuseur Small inclus

SUNMATCH 4 est une lampe de travail LED rechargeable et pratique toujours à portée de main pour les détails et la correspondance des couleurs.

Par rapport au modèle précédent, SUNMATCH 4 dispose d'une fonction CCT SCAN unique en continu. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe baladeuse scanner automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K. À tout moment, la fonction CCT SCAN peut être verrouillée, et de cette façon, vous pourrez personnaliser la lumière en fonction de la tâche spécifique. Cela fournit des conditions optimales pour la correspondance des couleurs la plus précise et la mise en évidence et la découverte des défauts de peinture. SUNMATCH 4 dispose également d'une fonction de gradation en continu dans la plage de 10 % à 100 %. Un projecteur pour l'inspection est également inclus en haut.

Lumens	50 - 500 spot 2000
Lux@ 0,5m	700 - 1400 spot 5000
Réglage de puissance	Stepless
Autonomie (puissance mini)	3 h
Temps de recharge	4 h
Consommation électrique	9 W
Poids net	270 g

ACCESSOIRES



x4

REF

SGP03.5778

Diffuseur pour MINIMATCH et SUNMATCH 4
Ce petit diffuseur assure une lumière douce et diffuse lorsqu'il est monté sur la lentille. La taille compacte des lampes à main et du diffuseur vous permet de le glisser dans votre poche et de régler facilement la lumière en fonction de la tâche à accomplir.
Le diffuseur est livré en pack de 4 pièces.





MATCH PEN

REF: SGP03.5117



MATCHPEN est une lampe d'inspection et particulièrement utiles pour la détection des rayures, des trous d'épines, des hologrammes... Doté d'un design fin avec fonction de mise au point pour un faisceau lumineux concentré et focalisé de 10° à 70°. Livré avec 2 piles AAA.

Lumens	100
Lux@ 0,5m	300 - 4000
Réglage de puissance	non
Autonomie (puissance mini)	4h
Temps de recharge	-
Consommation électrique	3 W
Poids net	60 g

MATCH PEN R

REF: SGP03.5122



MATCHPEN R est une lampe d'inspection et particulièrement utiles pour la détection des rayures, des trous d'épines, des hologrammes.. Elle est également rechargeable avec fonction de mise au point et 2 températures de couleurs. Puissance 100 lumens

Lumens	100
Lux@ 0,5m	700 - 8000
Réglage de puissance	non
Autonomie (puissance mini)	2,5 h
Temps de recharge	2,5 h
Consommation électrique	2,5 W
Poids net	88 g

I- Match 4

REF: SGP03.5663



Lumens	25 - 250
Température de couleur	2500 K - 6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC+ 95
Autonomie	2,5 h - 23 h
Batterie	3,7 V / 1400 mAh Li-ion
Protection	IP65 / IK07
Recharge / câble	USB-C



ALL DAYLIGHT - 5 step

Unimatch

REF: SGP03.5659



Mini Match

REF: SGP03.5650



Avec ses puissantes fonctionnalités, MINIMATCH qui dispose de la fonction COLOUR LIGHT, vous offre la possibilité de choisir entre 2 températures de couleur (chaud et froid), particulièrement utile pour les surfaces de couleurs vives et sombres

Lumens	100 - 200
Lux@ 0,5m	250 - 500
Réglage de puissance	2 niveaux
Autonomie (puissance mini)	4 h
Temps de recharge	4 h
Consommation électrique	3,5 W
Poids net	190 g



PROJECTEURS MULTIMATCH

MULTIMATCH 8 CONNECT



REF: SGP03.5676C



Nouvelle solution de batterie

JUST CONNECT
Ajoutez le connecteur compatible à votre batterie 18 V/20 V

CONNECTEUR VOTRE BATTERIE

CAS Compatible avec METABO / CAS sans CONNECTEUR



Système ALL DAYS LIGHT

BLUETOOTH - Application de contrôle



Le puissant projecteur de travail MULTIMATCH 8 CONNECT produit jusqu'à 8 000 lumens et est conçu pour inspecter de grandes surfaces pendant les opérations de polissage, de peinture, de nettoyage et de contretypage des couleurs.

Ce projecteur de travail est doté d'une fonction unique CCT SCAN qui vous aide à trouver la température de couleur idéale pour votre tâche. Cette fonction permet à la lumière de balayer l'ensemble du spectre des températures de couleur (2500 à 6500K) et peut être verrouillée lorsque la température optimale est trouvée. Cela garantit un contretypage précis des couleurs et la détection des défauts de peinture.

Le variateur à 5 niveaux vous permet également de régler l'intensité lumineuse sur cinq niveaux différents.

BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET L'ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

CONNECTEURS

AEG/RIDGID US - 03.6158C	HIKOKI - 03.6147C
BERNER - 03.6155C	HILTI* - 03.6157C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C	INGERSOLL - 03.6152C
BOSCH GREEN - 03.6141C	MAKITA - 03.6148C
DEWALT - 03.6142C	MILWAUKEE - 03.6149C
EINHELL - 03.6143C	PANASONIC - 03.6156C
FEIN - 03.6144C	RIDGID - 03.6154C
FESTOOL - 03.6153C	SNAP-ON - 03.6151C
FLEX - 03.6145C	WÜRTH - 03.6150C
HAZET - 03.6146C	

*21.6V

ALIMENTATION 03.6123C

Ultra high CRI+ COB LED	CCT	2500K-6500K	CRI 96+	Compatible with METABO / CAS battery system 18V and all other 18V/20V battery packs by using the SCANGRIP CONNECTOR.
8000 lm @100% 6000 lm @75% 4000 lm @50% 2000 lm @25% 800 lm @10%	1.25h - 1.2h @18V 5.2 Ah battery 2.25h - 2.4h @18V 10 Ah battery Backup: 1 h @800 lm	-10 to +40°C / 14 to 104°F	IK07	1m 3.3 ft
IP65 with power supply IP54 with optional battery cover	305 x 292 x 131 mm 12.01 x 11.5 x 5.16 in	3.72 kg 8.2 lbs	USB power bank: 5V DC / 1A	

MULTIMATCH 3

CONNECT REF: SGP03.5675C

Le puissant projecteur de travail MULTIMATCH 3 CONNECT produit jusqu'à 3 000 lumens et est conçu pour inspecter de grandes surfaces pendant les opérations de polissage, de peinture, de nettoyage et de contretypage des couleurs.



Ultra high CRI+ COB LED	CCT	2500K-6500K	CRI 96+	Compatible with METABO / CAS battery system 18V and all other 18V/20V battery packs by using the SCANGRIP CONNECTOR.
3000 lm @100% 2250 lm @75% 1500 lm @50% 750 lm @25% 300 lm @10%	3.5h @2.4h 1.2 Ah battery 5.5h @2.4h 2.4 Ah battery Backup: 2.4 @800 lm	-10 to +40°C / 14 to 104°F	IK07	1m
IP65 with power supply IP54 with optional battery cover	225 x 230 x 131 mm 8.86 x 9.09 x 5.16 in	2.25 kg 5.0 lb	USB power bank: 5V DC / 1A	

MULTIMATCH R

CONNECT REF: SGP03.5676C

MULTIMATCH R est une lampe de travail à LED pratique et puissante pour l'inspection et les détails. Fournissant jusqu'à 1200 Lumens. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe de travail balayera automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K.



Ultra high CRI+ COB LED	CCT	2500K-6500K	CRI 96+	3.7V (3400mAh) Li-Ion
1200 lm @100% 900 lm @75% 600 lm @50% 300 lm @25% 120 lm @10%	3.5h @1.2h 1.2 Ah battery 5.5h @2.4h 2.4 Ah battery Backup: 2.4 @800 lm	-10 to +40°C	IK07	1m
IP65 with power supply IP54 with optional battery cover	225 x 230 x 131 mm 8.86 x 9.09 x 5.16 in	2.25 kg 5.0 lb	USB power bank: 5V DC / 1A	




Trépied sur roues



Le nouveau TREPIED SUR ROUES SCANGRIP est désormais doté d'un support flexible qui vous permet de positionner facilement un deuxième projecteur pour éclairer par le bas.

REF
SGP03.5682

Support Double



Support pour le montage de 2 projecteurs

REF
SGP03.5308

Support magnétique MULTIMATCH 3



Pour un positionnement flexible de MULTIMATCH 3 sur n'importe quelle surface magnétique.



REF
SGP03.5390

Support magnétique MULTIMATCH 8



Pour un positionnement flexible de MULTIMATCH 8 sur n'importe quelle surface magnétique.



REF
SGP03.5391

Diffuseur MULTIMATCH 3



Pour MULTIMATCH 3

REF
SGP03.5750

Diffuseur MULTIMATCH 8



Pour MULTIMATCH 8

REF
SGP03.5751



STARMATCH

REF: SGP03.5677



Flux lumineux	100 - 200 lumens
Température de couleur	2500K - 6500K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI+ 96
Angle du faisceau	180° / 60°
Alimentation	Batterie rechargeable Li-ion 18650
Autonomie	5h (max), 10h (min)
Résistance aux chocs	1m (IK07)
Température d'utilisation	-10 à +40°C
Température de charge	+5 à +40°C

TOWER 8 CONNECT

REF: SGP03.6107C



BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET L'ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

CONNECTEURS SCANGRIP pour batterie 18 V/20 V

- BERNER - 03.6155C
- BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
- BOSCH GREEN - 03.6141C
- DEWALT - 03.6142C
- EINHELL - 03.6143C
- FEIN - 03.6144C
- FESTOOL - 03.6153C
- FLEX - 03.6145C
- HAZET - 03.6146C
- HIKOKI - 03.6147C
- INGERSOLL - 03.6152C
- MAKITA - 03.6148C
- MILWAUKEE - 03.6149C
- PANASONIC - 03.6156C
- RIDGID - 03.6154C
- SNAP-ON - 03.6151C
- WÜRTH - 03.6150C

Accessoires



ALIMENTATION 03.6123C



CAS BATTERIE 18 V 5,2 Ah 03.6121



CAS CHARGEUR 03.6122



TOWER 8 CONNECT est un trépied équipé de deux projecteurs intégrés - la solution idéale pour les travaux de peinture, d'installation ou de finition. Il est doté de projecteurs orientables à 360°, facilement réglables pour obtenir l'angle d'éclairage optimal. Comparé au modèle précédent, le TOWER 8 CONNECT embarque 200 LED supplémentaires et offre une puissance lumineuse augmentée de 60 %. Il fournit jusqu'à 8000 lumens, avec une intensité réglable (50 à 100 %), et bénéficie d'une conception électronique améliorée.

Luminosité	4000-8000
Autonomie	1,5 h avec batterie 18 V 5,2 Ah, 3,5 h avec batterie 18 V 5,2 Ah
Poids	5,20 kg





- Temps de mélange réglable de 2 à 6 minutes
- Mouvement rotatif et excentrique
- Pour cups, boîtes, jusqu'à 1 litre
- Mélange parfait avec aucuns résidus en bas
- Acier Inoxydable pour un nettoyage facile
- Couvercle avec capteur de sécurité
- Interrupteur, prise 220V.



Découvrez l'EVO MIX en action

Scannez le QR Code pour voir comment l'EVO MIX simplifie la préparation des peintures en atelier. Une démonstration claire, rapide et concrète du produit en conditions réelles.



IR-EVO 121

REF: BEL357193

Réduisez considérablement les temps de durcissement avec la technologie des ondes courtes

- Durcissement rapide (ondes courtes)
- Multi-supports : acier, plastique, alu, carbone, SMC, fibre verre
- 2-en-1 : manuel ou sur pied, 1000/2000W, contrôle temps & T° (sonde pyrométrique)
- Alim : 220V, 2kW, 9A

Temps de séchage/minutes*

- Mastic : 2 - 3
- Apprêt : 5 - 8
- Base : 4 - 8
- Vernis : 5 - 10

*Temps de séchage à titre indicatif et peuvent varier selon les produits utilisés.



IR-EVO 041

REF: BEL354956

L'IR-EVO 041 a été spécialement conçu pour optimiser et accélérer les opérations de réparation ponctuelles des ateliers de carrosserie d'aujourd'hui.

Il est composé d'une seule cassette montée sur un support mobile, équipée d'une commande manuelle et d'un capteur de température (pyromètre) pour un séchage correct et sûr. Le logiciel de contrôle garantit une utilisation optimale de la puissance de séchage, réduisant considérablement la consommation d'énergie. Les lampes rubis antiéblouissantes sont conçues pour ne pas déranger l'opérateur pendant l'utilisation.



IR-EVO FSU

IR-evo FSU est un sécheur infrarouge suspendu sur rails, doté de lampes rubis anti-reflets. Son logiciel intelligent ajuste la puissance pour un séchage rapide et économe. Le modèle FSU 231 pilote deux rampes à 3 lampes, tandis que le FSU 242 contrôle chaque rampe de 4 lampes indépendamment, pour traiter plusieurs matériaux en simultané. La version UV existe aussi également.



IR-EVO 231 & 242

REF 231 = BEL355269
REF 242 = BEL355969

Le contrôle informatisé et indépendant de chaque cassette individuelle permet un séchage différent. (Aluminium, plastique, acier léger), Dans le même temps, la température est ajustée en ajustant automatiquement l'énergie dégagée par chaque lampe. Chaque cassette est équipée dans sa partie centrale d'un pointeur laser, d'une sonde de détection de température et d'un capteur sonar pour un séchage correct et sûr.

*HOMOLOGUÉ POUR L'AGRÈMENT PORSCHE



BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE



MONTANT
À PARTIR DE 1500€
DE COMMANDE

X LIFT

REF: BELXLIFT



Le X LIFT soulève les véhicules par les roues pour un travail rapide et simple. Compact et fiable, il s'intègre facilement aux cabines de peinture et offre un positionnement sans obstacle.

Capacité utile	3000 kg
Hauteur	100 mm (min) - 1260 mm (max)
Dimensions plateforme	3300 x 2240-2350 mm
Alimentation	380 V - 50 Hz
Certification CE	CE

CM110

REF: BELCM110



CM110 : élévateur ultra-bas (100 mm), compact et puissant, idéal pour soulever tout type de véhicule en zone de réparation ou cabine de peinture.

Hauteur min. (fermée)	100 mm
Hauteur max.	1260 mm
Capacité de charge utile	3000 kg
Alimentation	380 V - 50 Hz

DAKOTA

Table DAKOTA ATEX : BEL355166
Base métallique pour montage encastré : BELD569



Dakota est un élévateur automatisé conçu pour les zones de préparation. Compatible avec toutes les fosses et cabines, il permet de lever facilement tout type de véhicule, même très bas. Son système de bras motorisés et ses réglages précis assurent confort, rapidité et sécurité au quotidien.

Longueur	2246 mm
Largeur standard	640 mm
Sortie min. de la grille pour l'ouverture du bras	60 mm
Hauteur du corps de levage	240 mm
Hauteur max. de la plateforme à partir de la grille	1200 mm
Capacité de charge utile	3000 kg



**ÉLIGIBLE AUX
SUBVENTIONS**


Prise en charge par ITALCAN
de la partie administrative

SÉCHEURS INFRAROUGE



Speed Dry 300 AX

REF: ITAKR300AX



Le plus grand et le plus puissant de nos sècheurs à infrarouges. Grâce à ses 3 lampes de 1100 W chacune, le KR 300AX permet le séchage de tout un toit ou 2 portes simultanément.

Sa structure en aluminium et ses articulations en font un outil pratique et modulable pour un séchage optimal.

Puissance	3 x 1100 W
Minuteur	0 - 99 min.
Surface de séchage	1200 x 1200 mm
Poids	60 kg
Dimensions	1150 x 785 x 1620 mm

Speed Dry 200 A

REF: ITAKR200A



Le KR 200A embarque 2 lampes d'une puissance de 1000W chacune.

Il est aussi équipé d'un système de contrôle numérique qui permet un réglage précis de la puissance de chauffe ainsi que du temps de séchage.

Puissance	2 x 1000 W
Minuteur	0 - 60 min.
Surface de séchage	800 x 800 mm
Poids	22 kg
Dimensions	580 x 500 x 1680 mm

Speed Dry 100 A

REF: ITAKR100A




Ce sècheur infrarouge a été spécialement développé pour un séchage rapide et efficace des surfaces, des primaires et des peintures sur de petites surfaces.

Son pied monté sur roues et le réglage en hauteur permettent un positionnement précis de la lampe.

Puissance	1000 W
Minuteur	0 - 60 min.
Surface de séchage	800 x 450 mm
Poids	21 kg
Dimensions	580 x 500 x 1680 mm

X-One

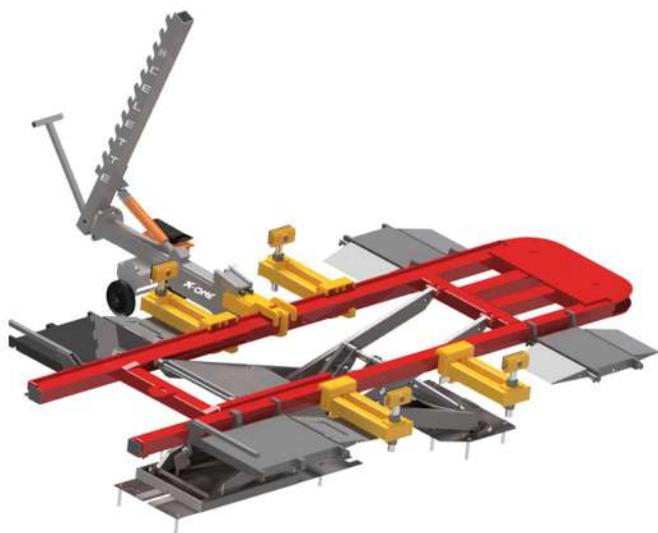

Alimentation	3x400V (aussi disponible en version 3x230V)
Fusible	16A
Capacité	2500 kg
Hauteur minimale	110 mm
Hauteur maximale	1430 mm
Longueur	3700 mm
Largeur	900 mm
Empattement maximale (levage par les roues)	3000 mm
Capacité de l'équerre	6 T

X-Track



Alimentation	3x400V (aussi disponible en version 3x230V)
Fusible	16A
Capacité	4000 kg
Hauteur minimale	110 mm
Hauteur maximale	1430 mm
Longueur	3700 mm
Largeur	900 mm
Empattement maximale (levage par les roues)	3000 mm
Capacité de l'équerre	10 T



ÉLIGIBLE AUX SUBVENTIONS

Prise en charge par ITALCAN de la partie administrative



Sevenne



Capacité	3600 kg
Capacité de l'équerre	10 T
Hauteur minimale	520 mm
Largeur	1470 mm
Longueur	4370 mm

Rhône



Capacité	2800 kg
Hauteur minimal	520 mm
Hauteur maximal	1340 mm
Largeur	2050 mm
Longueur sans rampes	4370 mm
Longueur avec rampes	6200 mm

Griffon



Dimension	6,2m x 2,1m x 1,9m
Capacité de levage	2800 Kg

BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE



MONTANT
À PARTIR DE 1500€
DE COMMANDE

Naja 3D Mesure à Diagnostic




Contenu du kit:

- Chariot de rangement pour PC, tête de mesure, accessoires, imprimante
- Tête de mesure bluetooth
- Rail
- Jeu de 3 supports pour mettre le rail sur le marbre
- Jeu des embouts
- Chargeur
- 2 batteries
- Logiciel Naja



Eagles Diagnostic

Le Celette Eagle est un système de mesure laser d'une précision de +/- 2mm, idéal pour le diagnostic. Il ne nécessite aucun positionnement du véhicule, de sorte que les mesures peuvent être effectuées très rapidement (10 - 15 min). Le Celette Eagle est un système de mesure portable qui est livré avec tous les accessoires dans une valise de rangement pratique. Le système se compose de la tête de mesure Eagle et de 2 cibles sans fil. Tous les composants communiquent avec le PC via WiFi. Le PC ne contient aucun logiciel spécifique, seulement une connexion Internet est nécessaire.

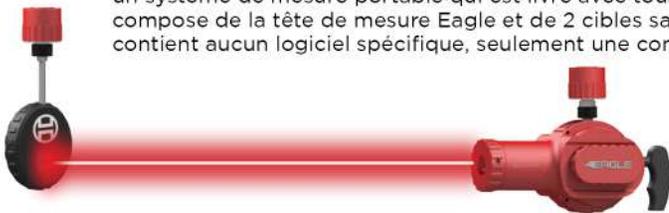

BESOIN D'UN FINANCEMENT ?



DURÉE
12 À 60 MOIS
POSSIBLE



MONTANT
À PARTIR DE 1500€
DE COMMANDE





NOUVEAU

Nouvelle gamme SONAX

Pour automobile, moto, vélo et caravane - intérieur & extérieur

SONAX[®]
MADE IN GERMANY



Scannez ce QR CODE
pour retrouver
notre catalogue SONAX
complet !



VOS CABINES CMC INSTALLATION SUR-MESURE

De nouvelles solutions avec une ergonomie, une légèreté et un équilibrage retravaillé.



CABINE DE PEINTURE

AIRE DE PRÉPARATION


LABORATOIRE



Disponible aussi
**VOTRE LEVE
CAILLEBOTIS**

REF : TEK000790

Soulevez vos caillebotis sans effort, en toute sécurité.

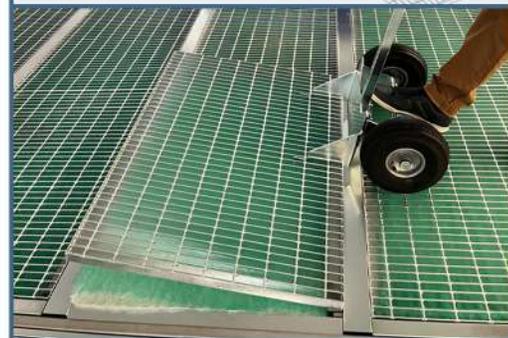

-  Des cabines de peinture au gaz, fuel, hybrides gaz/électriques ou 100% électriques
-  Lauréates du grand prix international de l'innovation de l'édition 2019 du salon Equip'auto
-  Notre équipe de techniciens forts d'une expérience de 17 années avec notre fabricant CMC
- Mise en place de contrats de maintenance et interventions dépannage rapides

Découvrez notre page dédiée aux cabines CMC

● Votre contact direct ● Nos réalisations ● Informations complémentaires





PURIFICATEUR D'AIR NIVEUS 4.0



Le nouveau purificateur d'air NIVEUS 4.0, disponible en quatre versions différentes (NV100I, NV150I, NV200I, NV300I), dispose d'un écran tactile électronique et d'un tableau de bord personnalisé qui permettent de surveiller l'unité à distance. Depuis l'écran, il est désormais possible de surveiller les niveaux de CO2 et de particules dans l'environnement ainsi que de mesurer la température et l'humidité intérieures. De plus, l'écran indique l'état des filtres et avertit lorsqu'il est temps de les remplacer.



3 ÉTAPES DE PURIFICATION

Un Traitement
Intraitable



À PARTIR DE 120M²

chambre, bureau, pièce,
salle, ...



SILENCIEUX

40dBA




5 NIVEAUX

Adaptez vous à votre
environnement



En savoir plus



NETCO



SYSTÈME COMPLET DE PULVERISATION A L'AZOTE




Présentation et essai gratuit chez vous sur demande



Isolcell
CONTROLLED ATMOSPHERE SINCE 1958



- ✓ **Jusqu'à 15 à 30% de peinture en moins**
- ✓ **Application plus homogène & finition premium**
- ✓ **Jusqu'à 40% d'économie d'énergie**
- ✓ **Impact environnemental réduit**

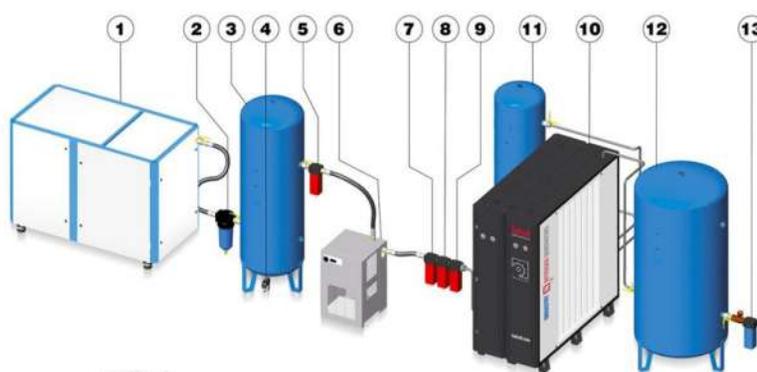

NITROGEN FOR INDUSTRIAL PAINTING
GENION

FONCTIONNEMENT PRATIQUE :





ITALCAN

Retrouvez toutes vos références sur
ITALCAN.FR

**SÉLECTION SPÉCIALE
EQUIP AUTO 2025-2026 :**



Accédez directement
à notre catalogue en ligne

SITE WEB & S.A.V :



Retrouvez toutes nos références
et nos vues éclatées

 **260, Avenue Michel Jourdan,
Domaine de l'Abadie
06150, Cannes la Bocca**

 **04 93 47 27 57**

 **commande@italcan.fr**

